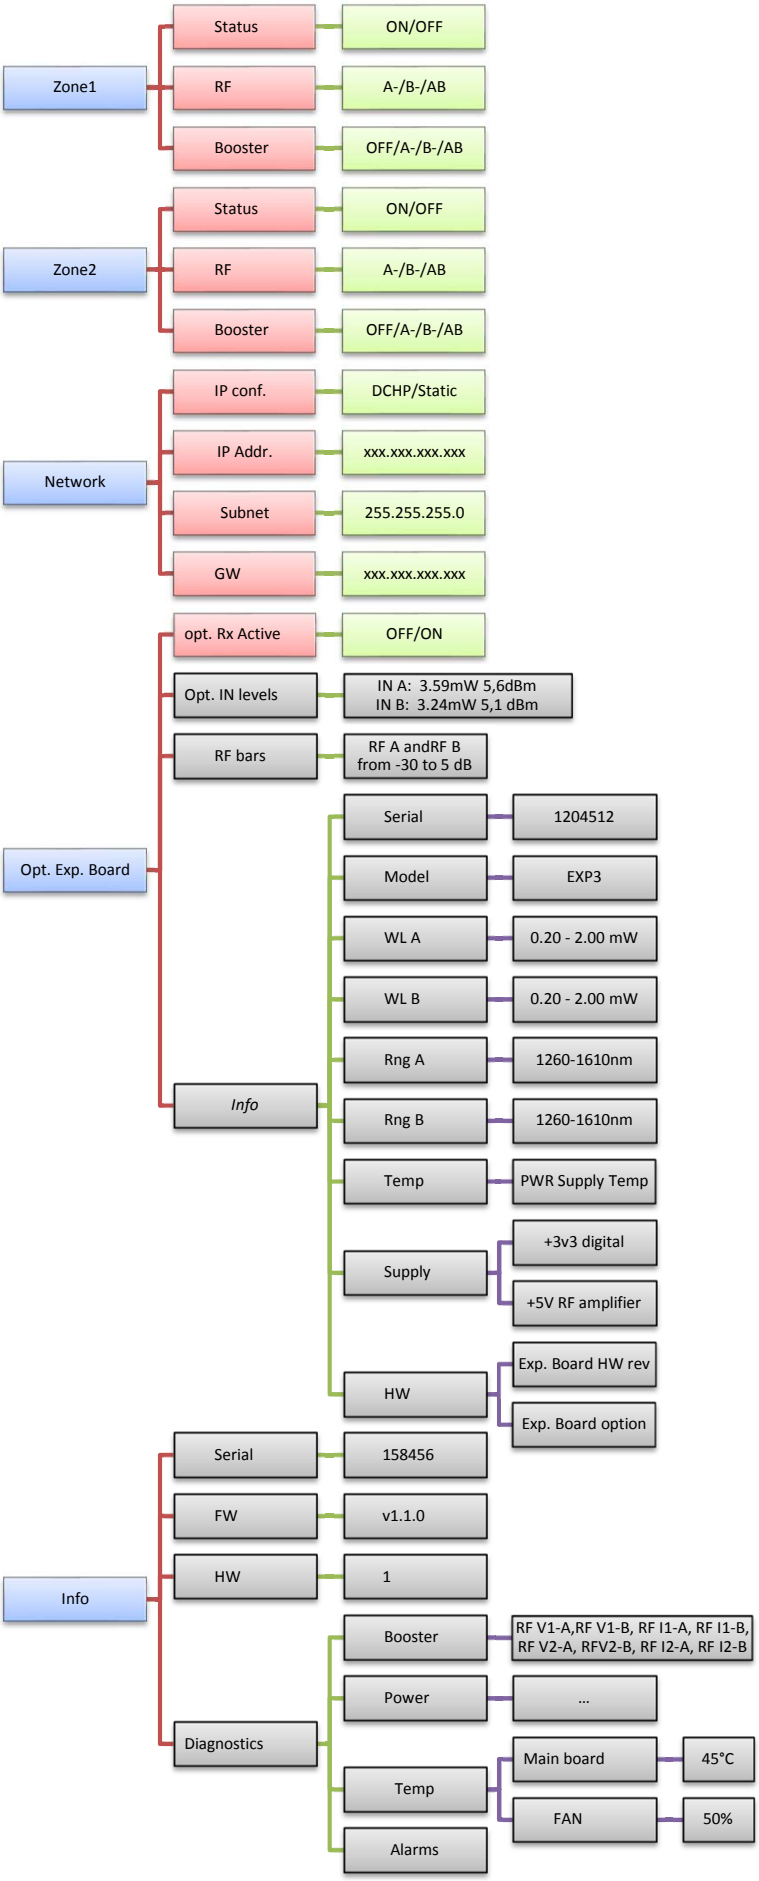
Zone1
Status
ON/OFF
RF
A-/B-/AB
Booster
OFF/A-/B-/AB
Zone2
Status
ON/OFF
RF
A-/B-/AB
Booster
OFF/A-/B-/AB
Network
IP conf.
DCHP/Static
IP Addr.
xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet
255.255.255.0
GW
xxx.xxx.xxx.xxx
Opt. Exp. Board
opt. Rx Active
OFF/ON
Opt. IN levels
IN A: 3.59mW 5,6dBm
IN B: 3.24mW 5,1 dBm
RF bars
RF A andRF B
from -30 to 5 dB
Info
Serial
1204512
Model
EXP3
WL A
0.20 - 2.00 mW
WL B
0.20 - 2.00 mW
Rng A
1260-1610nm
Rng B
1260-1610nm
Temp
PWR Supply Temp
Supply
+3v3 digital
+5V RF amplifier
HW
Exp. Board HW rev
Exp. Board option
Info
Serial
158456
FW
v1.1.0
HW
1
Diagnostics
Booster
RF V1-A,RF V1-B, RF I1-A, RF I1-B,
RF V2-A, RFV2-B, RF I2-A, RF I2-B
Power
...
Temp
Main board
45°C
FAN
50%
Alarms